

Exaustores Centrífugos N40






Um exaustor centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

- Compacto
- Fácil de usar


| | |
|--|---|
| Nome do Produto | Exaustores Centrífugos N40 |
| Nível de ruído (dB(A)) | 70 at 2500 m ³ /h |
| Instalação | Interior, Exterior |
| Material | Caixa do exaustor: chapa de aço galvanizada Hélice: Alumínio fundido |
| Caudal (m ³ /h) | 2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW) |
| Capacidade (máx. caudal m ³ /h) | 4000 |
| Ambient temperature range | -20 to +40 C (-4 F to 104 F) |
| Operating Temperature | Max. 60 C |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Nº de fases | 3 |
| Potência /kW) | 2,2 |



Exaustores Centrífugos N40

| [image] | Voltagem (V) | Amperagem (A) | Peso (kg) | [model] |
|---|--------------|---------------|-----------|----------|
|  | 230/460 | 7,3/3,6 | 30 | 14510223 |
|  | 575 | 3,2 | 30 | 14511723 |
|  | 380 | 4,5 | 29 | 14523121 |

Exaustores Centrífugos N40

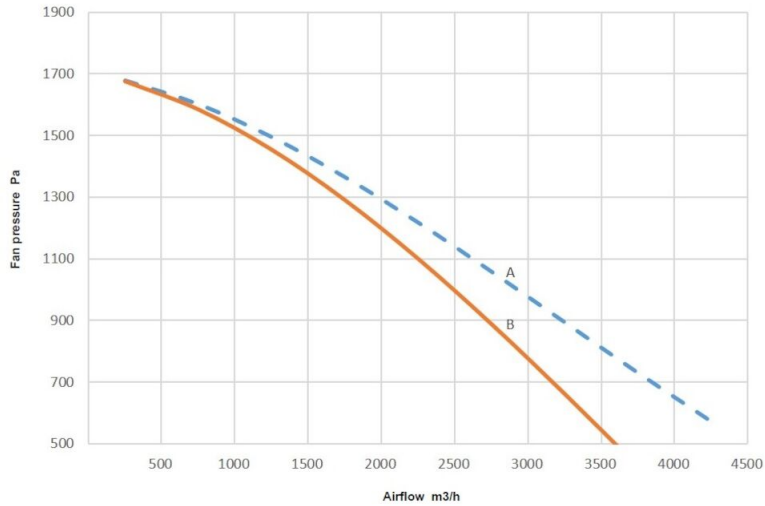

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

